



iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 · 智能插座 · 智能家居

品名：LED 调光驱动器 | 型号：BRT-D281


一、功能特征：

BRT-D281 是一款 RFC 解码的 LED 调光驱动器，与 RFC 信号传输型的 LED 调光开关配对使用，调光范围 3~100%，调节及工作时更加稳定。适用于本公司的 BRT-D261、BRT-D262、BRT-D263。

二、功能参数：

一、输入			
工作电压范围	90~265V (50Hz)	调制方式	脉冲宽度调查制 (PWM) 式
二、输出			
输出电压 (V)	DC12V	输出功率 (W)	8W
最大输出电流 (A)	600mA	转换功率	> 80%
三、性能			
耐压 (KV)	AC 1.5KV/3mA 3S	短路保护	有
温升 (°C)	≤ 30 °C	温度保护	有
防护等级	IP65	超载保护	有
重量	100g	工作温度 (°C)	-20°C ~55°C
四、尺寸	长*宽*高 60*35*28 mm		

三、接线方式:

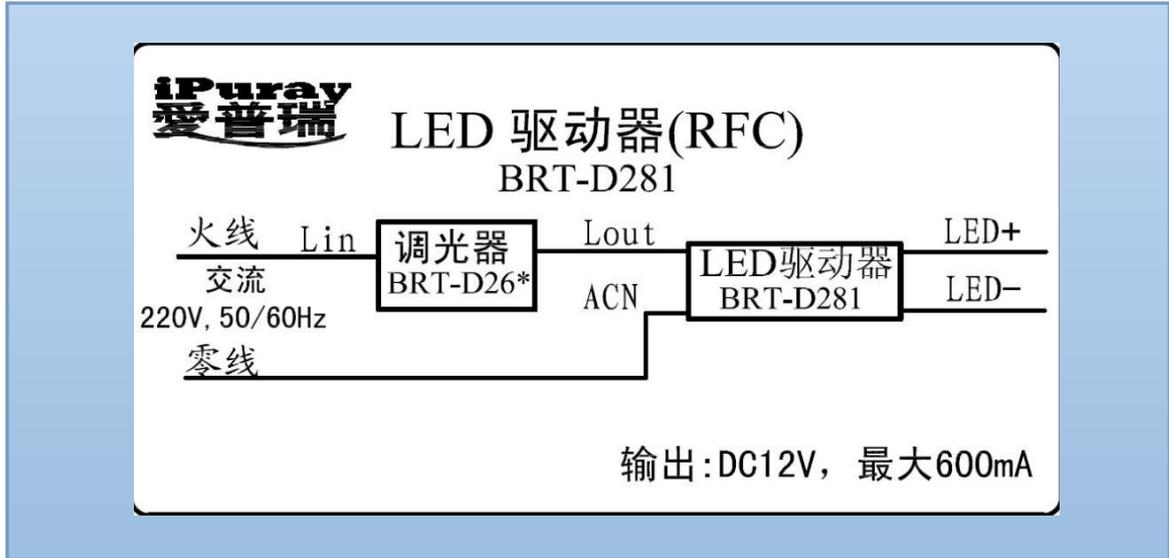

BRT-D281 接线方式

四、订购及定制:

生产制造商: 深圳市亚晔实业有限公司

地址: 深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话: 0755-89748200/89748211

传真: 0755-89748778/89748226

邮箱: sales@a-brt.com 网址: www.a-brt.com

国内总经销: 深圳市爱普瑞电器有限公司

地址: 深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话: 400-8869707 0755-89345733 / 89356585

传真: 0755-83627400

邮箱: sales@ipuray.com 网址: www.ipuray.com