



iPuray
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 · 智能插座 · 智能家居系统

品名：带遥控调光开关插座 | 型号：BRT-280

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	5
四、性能参数	6
五、设计亮点	6

六、操作说明.....	8
七、接线方式.....	10
八、安装指南.....	11
九、订购及定制.....	12

一、功能特征

该产品是一款由微电脑控制的调光开关插座，该开关插座集遥控、旋钮、按键于一体，并具有记忆功能。方便用户自如地控制灯光的开关和亮度。

- ◆ 遥控功能：可远距离直接控制灯的开关，以及调整灯的亮度，不用摸黑走到床头再启动，任何时候都不让您在黑暗中前行半步。掌握遥控，光随心动！
- ◆ 记忆功能：精确调整到最舒适的亮度，从此不再为亮度操心。本开关插座会牢牢记住您喜欢的光亮度，重新开启灯具后，能够保留上次设置的亮度，最大限度保护您的眼睛。一次精调，长远有效！
- ◆ 旋钮调光：本开关插座集旋钮、按键于一体，另配以遥控器。如果遥控器不在手边，或者更倾心传统的精细调节，

可利用按键控制灯的开关，通过旋钮精细调节光的亮度。

- ◆ 适用场合：本产品广泛适用于卧室，酒店，KTV，西餐厅，孵化场，育苗室及所有对光线敏感的场所。
- ◆ 适用负载：白炽灯、排风扇等各类负载。
- ◆ 接线方式：本开关插座附有带插头的电源线，用户无需接线，可随时变换使用场所。

二、产品用途

BRT-280 外形高档典雅，该产品不仅是居家生活中舒适性及生活情调的体现，更可广泛适用于酒店客房、别墅会所、西餐厅、KTV、舞台等场所，对灯光的明暗调节，色温的冷暖搭配起到不可替代的效果。各种装修风格，各种布线方式尽皆适宜；一个插座可以同时调节多个负载，也可随时变换不同的使用场所，极大地提高了产品的使用效率。无需接线，直接插电使用，避免不必要的布线挖孔，简单方便，易于移动。

可适合各种灯光环境

广泛适用于家居卧室、酒店客房、西餐厅、KTV、舞台等
需要对灯光进行明暗调节以及色温冷暖调节的场所。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图



图二 产品正面结构图



图三 产品背面结构图


四、性能参数

电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	200W (Max)	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
供电方式	插座取电	开关尺寸	188*104*57mm
遥控方式	红外遥控	产品净重	466g

五、设计亮点

该产品是一款由微电脑控制的调光开关插座，该开关插座集遥控、旋钮、按键于一体，并具有记忆功能。方便用户自如地控制灯光的开关和亮度。无需接线，直接插电使用，避免不必要的布线挖孔，可随时变换使用场所和控制不同的负载。

外观设计:

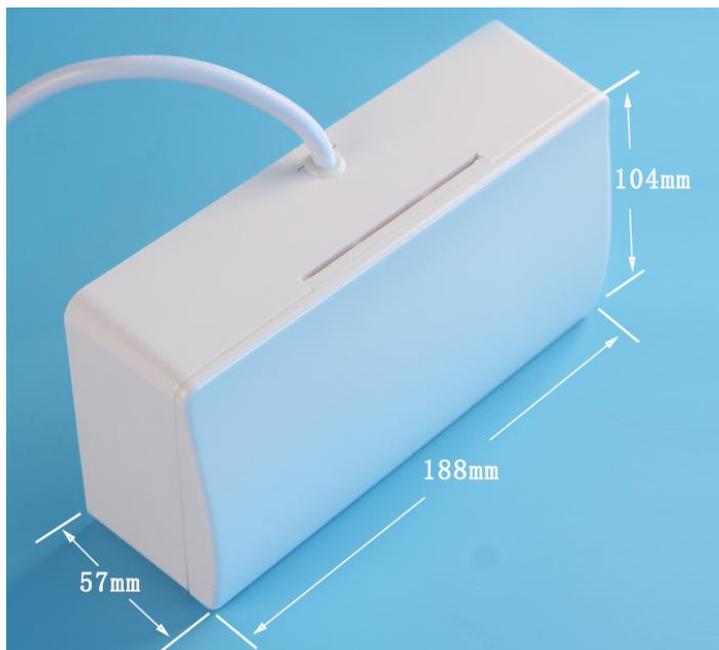

突破传统 86 型开关局限，造型简约大气，采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。

图四



产品易于携带，取电方便。同时配有二种插槽的插座及外接电源线，免去现场接线的困扰。

图五

六、使用说明及操作指南



图六 开关面板示意图

1. 顺时针旋转开关到最大时，蜂鸣器发出滴滴的声音。
2. 逆时针旋转开关时灯泡亮度由高亮慢慢变暗。开关旋到最小时，蜂鸣器发出滴滴的声音。

3. 按发射器上的 ON/OFF 键,可开启或关闭白炽灯。
4. 每按发射器上的“+”或“-”键一次,可调节灯泡的亮度,当调到最小档或最大档时蜂鸣器发出滴滴的声音。

七、接线方式




八、安装指南

延时开关插座的安装方式通常有如下两种：


1) 不限位置，任意放置；2) 墙面安装。（如下图所示）



取出产品置于平面上以备安装



本产品可随意放置，然后通过自带的外接电源线，插入插座取电。



也可以将本产品先固定在墙面，然后通过自带的外接电源线，插入插座取电。

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com 网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com 网址：www.ipuray.com