



iPuray
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 · 智能插座 · 智能家居系统

品名：无线移动调光开关 | 型号：BRT-691S/M/T/R

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	4
三、产品实拍	6
四、性能参数	7
五、设计亮点	7

六、接线方式.....	9
七、配对指南.....	10
八、订购及定制.....	11

一、功能特征

本产品由无线调光开关和接收器组成，微小体积的接收器接在负载上并藏匿其中，开关无需接线，可随意更换控制地点，彻底免除新建住宅开关线路的设计和布线，大大节约了成本。对于旧房改造，二次装修，也不再需要重新凿墙开孔，开关在约 20 米范围内随意控制。广泛应用于家庭、酒店、办公室及工业、军事、航模等设备的开关控制。

1、BRT-691S/M 分别是标准 86 型和 120 型挂壁式移动开关，即可挂在墙壁上和传统开关一样使用，也可取下来随意移动控制。无需接线，可在负载 20 米范围内随意控制。

- 2、面板上设计有多个按键，其中各个“💡”键可以分别控制多个负载的开关，“▲”和“▼”键对各负载进行调光，“ON”键可对所有负载进行一键全开，“OFF”键可对所有负载进行一键全关控制。对于多个负载场所，仅需一个移动开关即可控制。调光调速时，还具有记忆功能。当负载关闭后重新打开，可直达关闭前的亮度和速度，无需再次调节。
- 3、移动开关和接收器之间采用无线电遥控方式，信号穿透力强，遥控距离远，可越过墙壁等障碍，且不用对准方向，即可控制负载的开启和关闭。抗干扰能力强，遥控便捷稳定，不受干扰。
- 4、一个负载可以由多个移动开关共同控制；同时一个开关可控制多路负载，轻松实现多联多控。
- 5、标准 86 型和 120 型尺寸，在旧房改造中可直接替代现有的机械开关，保持墙壁完整，无需补孔。使用时既可像传统开关在墙面上操作，也可取下移动控制。
- 6、高阻燃级别 ABS 原材料，国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。


二、产品用途

该产品使用范围非常广泛，几乎可替代所有的机械开关和遥控开关。因此对于新的建筑，不再需要考虑未来隔

断、开关布局、预先埋线。对于现有住宅改造，任何格局变化，都不需要再凿墙布线、安置开关。寒冷夜晚，再也无需起床关闭各个厅房的长明灯，只需轻按手边的移动开关即可；楼梯上下，各放置一个移动开关，不用接线，即可实现双联双控；门边衣柜后面也不再需要留出开关位置；隐蔽的插座，如橱柜下的微波炉，不再经常艰难的插拔。对于户外高处悬挂的霓虹灯、环境复杂的工业设备、人不宜频繁进出的无菌室、体积过小操作不便的玩具等，均可轻易遥控控制。



三、产品实拍图

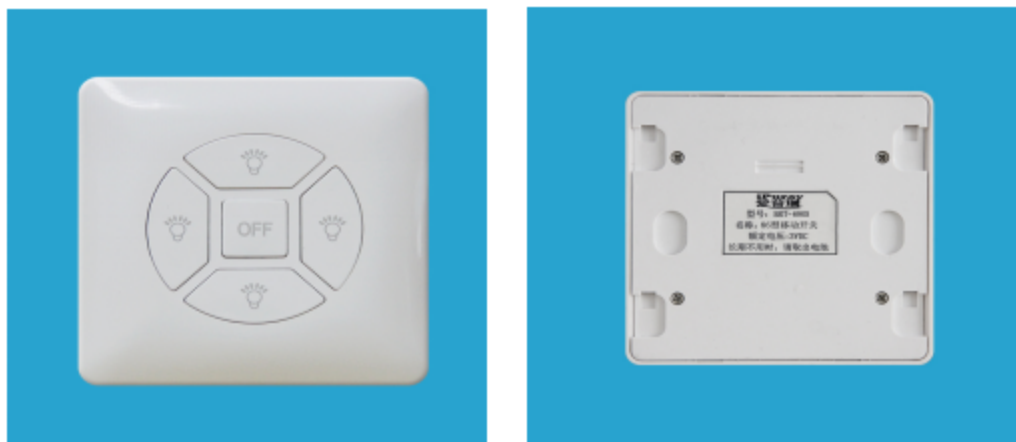

BRT-691S 86 型移动调光开关



BRT-691M 120 型移动调光开关



BRT-691T 手持式遥控调光开关



BRT-691R 调光接收器

四、性能参数

电压	移动开关:3VDC 接收器:100~240V(50HZ/60HZ)	工作环境	-20℃~55℃ Non-condensing 20-90%
负载功率	110V-250W (Max) 220V-500W (Max)	遥控距离	≤20m
控制方式	无线电遥控	开关尺寸	86*86mm/120*74mm/110*46mm
产品颜色	雅白	接收器尺寸	57.5*43.6mm

五、设计亮点

- 1、标准墙壁开关。同时附有挂壁支架，可以像传统开关一样挂在墙壁上使用，替代原有开关，无需修补墙面，也可取下来在有效范围内任何地方使用；
- 2、无需专门布线，预留开关位置，大大节约了安装布线成本；
- 3、一个移动开关可控制多路负载，也可多个移动开关控制一路负载，多联多控，方便灵活，对于空间功能变化，负载数量增减，都不受原有开关的限制。



本品附有标准 86 型挂壁支架，支架安装后和原有机械开关尺寸完全相同，无需再修补墙面，因此可以像现有的机械开关一样挂在墙壁上使用，也可取下来在有效范围内任何地方使用，不再需要专门布线，安装开关，大大节约了安装布线成本

六、使用指南

移动开关与接在负载旁的控制器之间采用无线电遥控方式，所以无需接线，仅需配对。使用时可直接挂在墙壁上操作，也可从墙上取下移动操作。（如下图所示）。



七、控制器接线及开关与控制器配对方法

1、将控制器连接在零火线和灯具之间，置于灯罩内（如下图所示）。



2、移动开关装上电池，控制器接通电源，连续按二次控制器上的配对按钮“SET”键，听到“嘀”的响声之后，按下移动开关的对应按键，再听到“嘀”的响声后则表示配对成功，移动开关上对应按键即可对负载进行控制。



八、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区天安云谷 3 栋 B 座 1404

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com